

Firma:
Alu-Star
z. Hd. Hr. Moritz

Ihr Korrespondenzpartner:
Hr. Wicha (**Telefon:** 0 80 53 / 79 69-23)

Kunden-Nr.: 16957
Datum: 06.05.2025



Klaus Oberfeld Werbe GmbH
Handwerkerpark 14 · 83093 Bad Endorf
Tel. 0 80 53 / 79 69-0 · Fax 0 80 53 / 79 69-10
www.0700oberfeld.de · info@0700oberfeld.com

Sehr geehrter Kunde, anbei erhalten Sie für Ihren Auftrag unseren Korrektur - Abzug bzw. die gewünschten Gestaltungsvorschläge. Dieser Korrekturabzug dient zur Überprüfung der Richtigkeit des Textes und der Farb- bzw. Logoanordnung. Der Farbausfall ist nicht verbindlich für den Druck. Wir bitten um genaue Prüfung, Fehlerkorrektur und schnellstmögliche Druckfreigabe durch Rücksendung per **Fax 0 80 53 / 79 69 - 11** oder per **E-Mail: info@0700oberfeld.com** mit **Stempel und Unterschrift** auf den ausgewählten Entwürfen. Für nicht beseitigte Fehler können wir keine Verantwortung übernehmen.

Alle angegebenen Preise zzgl. MwSt., ab Werk.

Druckreif: Stempel (wenn vorhanden) / Datum / Unterschrift

DIN lang hoch, 135g/m² Bilderdruckpapier matt alternativ glänzend,
6-seitiger, Wickelfalz,
4/4-farbig Euroskala bedruckt,
Auflage: 500 Stück

Tauchwanne AS 2200
„Das überzeugendste Verfahren zur Reinigung von Stikkenwagen“

Umweltfreundlich · Energiesparend
Kostengünstig · Effizient



Zum äußeren Erscheinungsbild eines aufgeräumten Backbetriebes gehören, auch der Hygiene wegen, permanent saubere Stikkenwagen.

Weil das mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden ist und kein zufriedenstellendes Ergebnis garantiert, haben wir dafür eine nachhaltige Lösung anzubieten.

Vertrieb und Ansprechpartner:

HOSPAMED
Fritz Stoffels

Arienhellerstrasse 10
D - 56598 Rheinbrohl
Tel. +49 (0) 2635 / 24 17
Fax +49 (0) 2635 / 92 23 51
Mobil: +49 (0) 175 / 60 56 586
E-Mail: fritz.stoffels@freenet.de

Verkaufsbüro / Wartungsservice
Deutschland: Mitte / Nord

Lutz Ringel
Am Schafhaus 36
D - 53557 Bad Honningen
Mobil: +49 (0) 170 / 86 83 777
E-Mail: nenatwork64@freenet.de

Verkaufsbüro / Wartungsservice Süd / Ost
Cleantec Management Alu-Star Reinigungsanlagen

Anton Moritz
Drosselstraße 5
D - 83101 Rohrdorf
Tel. +49 (0) 8031 / 35 20 802
Mobil: +49 (0) 176 / 390 85 360
E-Mail: c-t-m@gmx.de

Verkaufsbüro / Wartungsservice
Österreich / Südtirol

Alu-Star Josef Ritzer
Walchseestraße 5
A - 6342 Niederndorf
Tel. +43 (0) 5373 / 61 400
Mobil: +43 (0) 664 / 54 24 026
E-Mail: josefritzer@aon.at

Alu-Star

Ihr Hygienepartner

Reinigungsanlagen
von Stikkenwagen und
Backblechen



www.stikkenstoffels.de


Tauchbadreiniger AS 750
„Der Anspruchsvolle“



Für Backbetriebe mit größeren Beständen an Kastenverbänden bzw. Backblechen

- Elektrische Hebevorrichtung mit gelochtem Eintauchkorb für bis zu 150 kg Füllgewicht
- Tauchkapazität pro Korb ca. 40 3-Randbleche bzw. 24 Kastenverbände
- Reinigungsinhalt ca. 560 Ltr.
- 2 Ablassöffnungen zum Auffangen bzw. Entleeren des Inhalts
- Bedienfeld mit Hauptschalter für Heizung, temperaturgeregelt auf etwa 40°C; Heizleistung 2,0 kW bei 230V Anschluss
- Fahrbarer Korpus komplett aus CNS
- Abmessungen: B 1500 x T 660 x H 1910 mm

Tauchbadreiniger AS 250
„Der Praktikable“

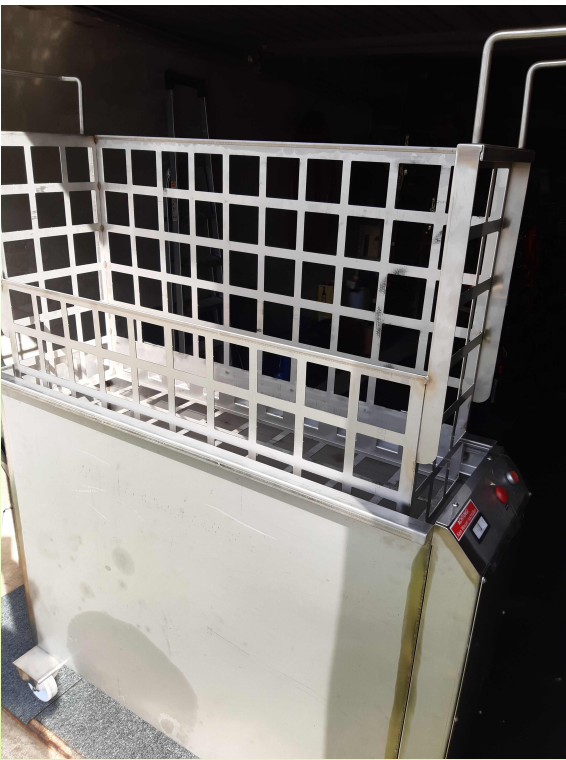

Für Backbetriebe mit geringeren Ansprüchen, die eine durchdachte Handhabung bevorzugen

- Eintauchen des Korbes mittels seitlicher Griffe durch manuelle Bedienung
- Tauchkapazität pro Korb ca. 18 3-Randbleche bzw. 12 Kastenverbände
- Reinigungsinhalt ca. 280 Ltr.
- 2 Ablassöffnungen zum Auffangen bzw. Entleeren des Inhalts
- Einklinkvorrichtung zum Einhängen des Korbes für Abtropfvorgang
- Bedienfeld mit Hauptschalter für Heizung, temperaturgeregelt auf etwa 40°C; Heizleistung 2,0 kW bei 230 V Anschluss
- Fahrbarer Korpus komplett aus CNS
- Abmessungen: B 1200 x T 400 x H 970 mm

Unser Alu-Reiniger
„Mit Langzeit-Wirkung“

Zur Reinigung des Backzubehörs bedarf es nicht nur eines Tauchbades, sondern, viel wichtiger, ist ein dafür geeignetes Reinigungsmittel das in unserem Falle:

Pur zu verwenden ist, daher die Einsatzzeit für eine längere Tauchperiode ohne Wechsel gegeben ist.

Die Tauchtemperatur max. nur 40°C beträgt.

Das Aluminium selbst bei längerer Tauchzeit nicht angreift.

Eine energiesparende und wirkungsvolle Reinigung garantiert und stark verdünnt wieder dem Abwasser zugeführt werden kann.

